



後側功能掛架('23年式) 安裝指南

說明書 No.
適用機種 GQX125A、GQX125B

前言

所需工時：0.3h

致 顧客

感謝您購買本產品。

本說明書的內容是產品的正確組裝方法及注意事項。為了您能正確地使用本產品，在使用前請務必詳讀本說明書，若有不清楚之處，請與經銷店連絡。

請將本說明書與車子的使用說明書一起保管。車子若有讓渡時，也請一起交付本說明書。

致 經銷店

請務必向顧客詳細告知本產品的商品說明及使用時的注意事項。

請務必將本說明書交給顧客。

在本說明書中，以下述的代表標誌 (Symbol Mark) 標示使用相關事項。

警告 本說明書已指出錯誤使用的情況、可能導致受傷、重傷或死亡。

注意 本說明書已指出錯誤使用的情況、可能會造成傷害或招致物品損害的情況。

要 點 本說明書已指出正確的使用方法及作業時的重點。

請參閱山葉維修手冊。

產品名稱: 後側功能掛架('23年式)

主要成分: 金屬

販賣商: 台灣山葉機車工業股份有限公司

地址: 新竹縣湖口鄉東興村山葉路81號

產地: 台灣

電話: 03-5991111

結 構 零 件

NO	零 件 名 稱	數 量	備 註
1	內六角螺栓	3	
2	六角凸緣螺栓	2	
3	支架下螺帽	1	
4	軸環	2	
5	上側轉接座	2	
6	支架下螺栓	1	
7	掛架	1	
8	下側轉接座	1	

零件編號欄若為空白，代表並未設定補修零件。

※非人為破壞情況下，自購買日起提供一年保固。

以下所列出之原因所造成的故障，不在保固維修範圍內。

1. 零件烤漆表面可能因為磨擦、有機溶劑、碰撞等外在環境因素造成腐蝕或掉漆。

2. 保管場所不佳，或經長期使用導致塗裝烤漆面剝落、金屬面或塑膠零件等的自然褪色。


3. 任意拆裝或未使用原廠零件、非原廠之零件改裝零件不予保固。

4. 因外力導致碰撞損壞(交通事故、車輛碰撞、撞擊、夾損、運送損壞、使用錯誤、翻倒，或其他意外碰撞等)天災或人力不可抗拒之原因。

5. 違反相關法令、產品說明書或安全使用注意事項之行為所致之故障或損害。(例如超載、未依產品說明書與注意事項之使用行為等)。

安 裝 方 法

※ 此商品左右側組裝方式相同，以下方法以左側掛架為例。

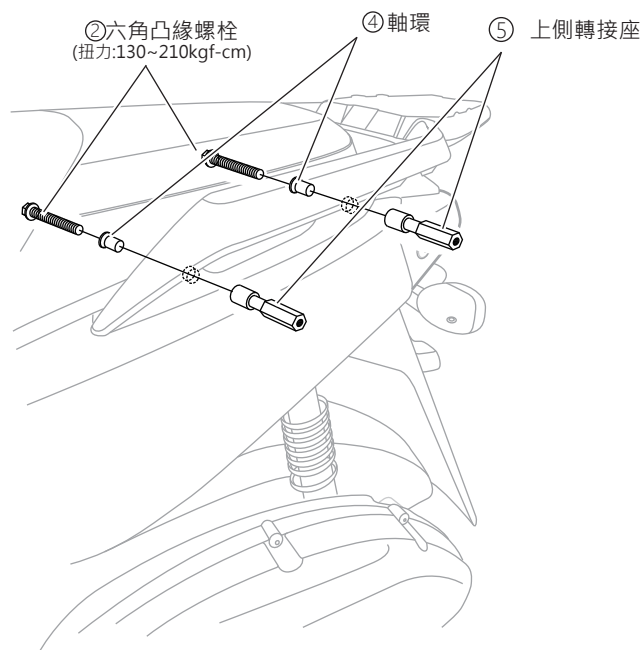

1. 將 ④軸環 由扶手內側塞入扶手孔中，將 ②六角凸緣螺栓 由扶手內側穿入，取 ⑤上側轉接座 由扶手外側鎖緊。





後側功能掛架('23年式) 安裝指南

說明書 No.
適用機種 GQX125A、GQX125B


所需工時：0.3h

2. 將 ⑥ 支架下螺栓 鎖入車架下鎖付孔中，將 ⑧ 下側轉接座 穿過 ③ 支架下螺帽 後，鎖至 ⑥ 支架下螺栓 上，調整 ⑧ 下側轉接座 至適當位置後，以 ③ 支架下螺帽 及 ⑥ 支架下螺栓 對鎖固定。

剖面圖

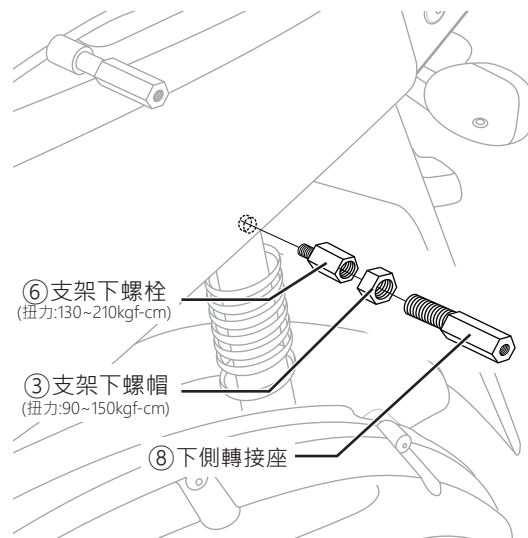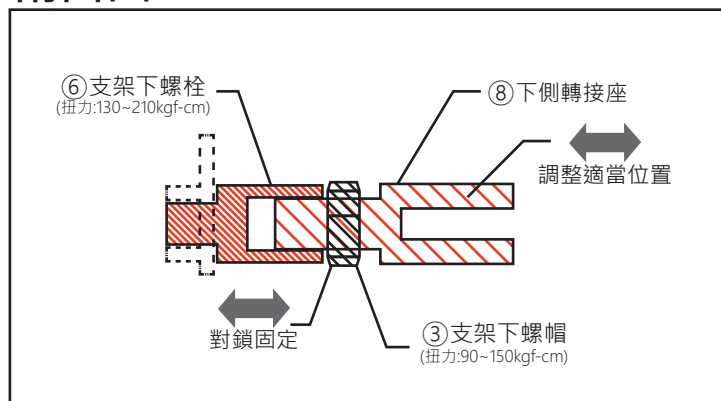

3. 取 ① 內六角螺栓 將 ⑦ 掛架 鎖入車架中。完成組裝。

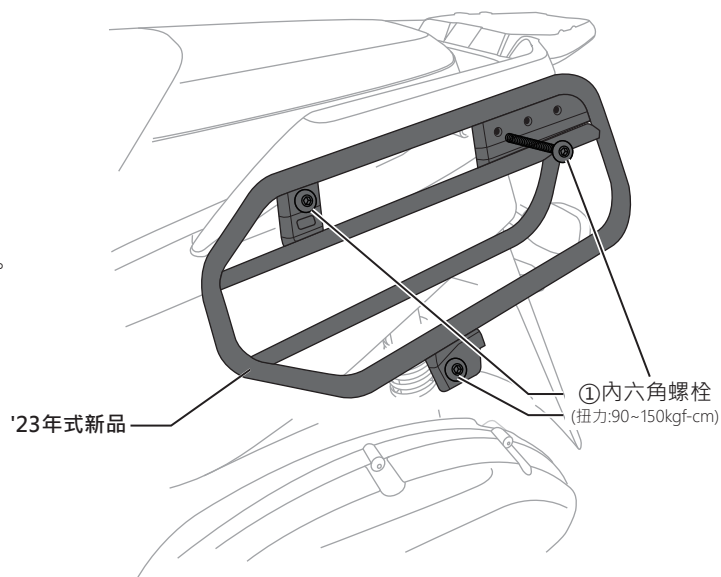

注意

- 最大負載能力為 4.5kg，請勿加載超過最大負載，超載或負載不均皆可能導致翻車等事故發生。
- 可依需求綁附、掛置限重範圍物品、包件需考量左右載重平衡。
- 若有包件掛附之需求，需確實且妥善的綁付，以避免行進間掉落或異物勾附造成危險。
- 請勿乘坐使用，可能導致跌倒等事故發生。
- 請勿握持以移動車輛，將可能造成產品損壞。